



Comune di CESSALTO – TV

PEBA

Piano per l'Eliminazione delle **Barriere Architettoniche**



2 - EDIFICI

Settembre 2019

Tecnici incaricati
Comune di Cessalto



SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

Referente Ufficio tecnico
Sindaco
Assessore progr. economica

urb. Murielle Drouille-Scarpa
arch. Aldo Scarpa
geom. Giorgio Diral
Luciano Franzin
Fabio Gabbana



EDIFICI COMUNALI

nome	indirizzo
Municipio	Piazza Martiri Libertà, 3
Scuola elementare	Via Einaudi, 13
Scuola media	Via Einaudi, 15
Biblioteca e sala polivalente "Palladio"	Via Roma, 28
Centro Civico "Villa Maria", S. Maria C.	S. Maria di Campagna, via Carretta 1
Centro Civico "Vitruvio" S.Anastasio	Sant'Anastasio, Via Chiesa
Palazzetto sport	Via Einaudi, 9
Campo sportivo comunale "Trentin"	Via Diaz, 31
Cimitero Cessalto	Via Maggiore, 99
Cimitero S. Maria di Campagna	Via Maggiore, 151
Cimitero S. Anastasio	Sant'Anastasio, Via Chiesa

CALCOLO PRIORITA' INTERVENTO E IMPORTI PREVISTI

	EDIFICI	Priorità: IMPORTANZA	Priorità: TECNICO	Priorità: SEGNALAZ.	Priorità: PROGR.	Somma PRIORITA'	EURO INTERVENTI
E01	Municipio	3	3	0	0	6,0	€ ,00
E02	Scuola elementare	3	0	0	1	4,0	€ ,00
E03	Scuola media	3	0	0	0	3,0	€ ,00
E04	Biblioteca e sala polivalente "Palladio"	2	0	0	0	2,0	€ ,00
E05	Centro Civico "Villa Maria", S. Maria C.	1	1	0	0	2,0	€ ,00
E06	Centro Civico "Vitruvio" S.Anastasio	1	2	0	0	3,0	€ ,00
E07	Palazzetto sport	2	1	0	0	3,0	€ ,00
E08	Campo sportivo comunale "Trentin"	1	3	0	0	4,0	€ ,00
E09	Cimitero Cessalto	2	2	0	0	4,0	€ ,00
E10	Cimitero S. Maria di Campagna	2	2	0	0	4,0	€ ,00
E11	Cimitero S. Anastasio	2	1	0	1	4,0	€ ,00





VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' PER CATEGORIE D'INDAGINE

COD.	EDIFICI	VALUTAZIONE ACCESSIBILITA'							PRIORITA
		Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza	
E01	Municipio	✓	✗	✗	✗	✗			6,0
E02	Scuola elementare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,0
E03	Scuola media	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,0
E04	Biblioteca e sala polival. "Palladio"	✓	✓	✓	✓	✓			2,0
E05	Centro Civico "Villa Maria", S. Maria	✓	✗	✓		✓		✗	3,0
E06	Centro Civico "Vitruvio" S.Anastasio	✗	✗	✗		✓			3,0
E07	Palazzetto sport	✓	✗	✗		✓			3,0
E08	Campo sportivo comunale "Trentin"	✓	✗	✗	✗	✗			4,0
E09	Cimitero Cessalto	✓	✓	✗		✗			4,0
E10	Cimitero S. Maria di Campagna	✓	✓	✗		✗			4,0
E11	Cimitero S. Anastasio	✗	✓	✗		✗			4,0





NOME E FUNZIONE	Municipio	E01
INDIRIZZO	Piazza Martiri della Libertà	

PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Stallo con largh. <3,2 ml, lungh. 6,0 ml se in linea	Posizione adiacente e segnaletica verticale e/o orizzontale	Continuità percorso fino all'ingresso dell'edificio	

BARRIERA ARCH.	Descrizione	Tipo di intervento
ACCESSO EDIFICIO	L'apertura ad anta richiede uno sforzo	-Installare porta automatica
SERVIZIO IGIENICO	Assente	-Attrezzare il bagno del terzo piano, che presenta dimensioni adatte, con sanitari e falegnameria porta
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza ascensore Scale senza antiscivolo	-Installare ascensore (il vano scala consente l'installazione dell'ascensore) -Inserire strisce antiscivolo
FRUIBILITA' INTERNA	-	
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE	La sala del Consiglio all'ultimo piano non è accessibile	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ	Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
buona accessibilità/ a norma							
accessibilità limitata/ da qualificare							
non accessibile/ non a norma							

PRIORITÀ

criterio	punteggio max	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	3
Rilievo tecnico: gravità delle non conformità rilevate	3	3
Segnalazioni pervenute (da amministrazione o da portatori d'interesse)	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	6

COMPUTO INTERVENTI

Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
F1	Vano scala / installazione ascensore (comprese opere murarie)	cad	1	€ 26.000,00	€ 26.000,00
E21	Porta ingresso esterna/ installazione meccanismo per apertura automatica porta	cad	1	€ 3.300,00	€ 3.300,00
F2	Servizio igienico p. terzo (se presente l'ascensore)/ modifica porta ingresso (85 cm luce netta minima, h maniglia 80 cm, apertura lato esterno; Largh. minima corridoio e passaggio 150 cm). Sostituzione sanitari (installaz. maniglione per trasferimento wc; rialzo h wc; lavabo senza colonna)	Cad	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00



E13	Gradini della scala principale (anche nella scala esterna)/ applicazione di strisce cromatiche antiscivolo	m	70	€ 7,00	€ 490,00
					€ 32.790,00

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	Scuola Elementare G. Marconi	E02
INDIRIZZO	Via Luigi Einaudi	

PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Stallo con largh. <3,2 ml, lungh. 6,0 ml se in linea	Posizione adiacente e segnaletica verticale e/o orizzontale	Continuità percorso fino all'ingresso dell'edificio	

BARRIERA ARCH.	Descrizione	Tipo di intervento
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso con rampa	-
SERVIZIO IGIENICO	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	Ascensore a norma. Scale senza corrimano (lato muro) e senza striscie antiscivolo.	Inserire striscie antiscivolo Installare secondo corrimano lato muro.
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma	-
NOTE	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

criterio	punteggio max	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	3
Rilievo tecnico: gravità delle non conformità rilevate	3	0
Segnalazioni pervenute (da amministrazione o da portatori d'interesse)	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	1
somma	8	4

COMPUTO INTERVENTI

Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
E4	Vano scala / installazione corrimano per interni	m	12	€ 40,00	€ 480,00
E13	Vano scala e rampa ingresso / applicazione striscie cromatiche e antiscivolo	m	30	€ 7,00	€ 210,00
	SOMMA				€ 590,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4





NOME E FUNZIONE	Scuola Media G. Leopardi	E03
INDIRIZZO	Via Luigi Einaudi	

PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
X	Stallo con largh. <3,2 ml, lungh. 6,0 ml se in linea	Posizione adiacente e segnaletica verticale e/o orizzontale	Continuità percorso fino all'ingresso dell'edificio

BARRIERA ARCH.	Descrizione	Tipo di intervento
ACCESSO EDIFICIO	-Ingresso con scalino della rampa spigoloso; - segnalata presenza ghiaccio ingresso esterno; -assenza corrimano	Arrotondare scalino della rampa e inserire corrimano.
SERVIZIO IGIENICO	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	Ascensore a norma Assenza secondo corrimano e antiscivolo sul vano scala	-Inserire secondo corrimano -ripristinare l'antiscivolo
FRUIBILITA' INTERNA	-	
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE	- Ingresso alle palestre a norma	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ	Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
buona accessibilità/ a norma							
accessibilità limitata/ da qualificare							
non accessibile/ non a norma							

PRIORITÀ

criterio	punteggio max	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	3
Rilievo tecnico: gravità delle non conformità rilevate	3	0
Segnalazioni pervenute (da amministrazione o da portatori d'interesse)	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	3

COMPUTO INTERVENTI

Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
E4b	Scala esterna/ installazione corrimano in inox per esterno	m	6	€ 80,00	€ 480,00
E4	Vano scala interno/ installazione secondo corrimano lato muro	m	15	€ 40,00	€ 600,00
E13	Scale esterne e interne / applicazione elementi cromatici e antiscivolo sui gradini	m	40	€ 7,00	€ 280,00
	SOMMA				€ 1.360,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4



5



6





NOME E FUNZIONE	Biblioteca e Centro Polivalente Palladio	E04
INDIRIZZO	Via Roma	

PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Stallo con largh. <3,2 ml, lungh. 6,0 ml se in linea	Posizione adiacente e segnaletica verticale e/o orizzontale	Continuità percorso fino all'ingresso dell'edificio	

BARRIERA ARCH.	Descrizione	Tipo di intervento
ACCESSO EDIFICIO	A norma da via Roma Pav. in ghiaia da via Marconi	-pavimentazione percorso esterno
SERVIZIO IGIENICO	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	-	-
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	buona accessibilità/ a norma	X	X	X	X	X		
X	accessibilità limitata/ da qualificare							
X	non accessibile/ non a norma							

PRIORITÀ

criterio	punteggio max	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	2
Rilievo tecnico: gravità delle non conformità rilevate	3	0
Segnalazioni pervenute (da amministrazione o da portatori d'interesse)	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	2

COMPUTO INTERVENTI

Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
B1	Percorso esterno da via Marconi/ pavimentazione in betonelle	mq	30	€ 108,00	€ 3.240,00
	SOMMA				€ 3.240,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4





NOME E FUNZIONE	Villa Maria (sala Giovanni XXIII)	E05
INDIRIZZO	Via Maggiore, S. Maria in Campagna	

PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Stallo con largh. <3,2 ml, lungh. 6,0 ml se in linea	Posizione adiacente e segnaletica verticale e/o orizzontale	Continuità percorso fino all'ingresso dell'edificio	

BARRIERA ARCH.	Descrizione	Tipo di intervento
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso principale con scalino 3cm Uscita con scalino 12 cm	Installare scivolo lungh. 30 cm
SERVIZIO IGIENICO	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	-	-
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE	È una sede elettorale	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
	buona accessibilità/ a norma							
	accessibilità limitata/ da qualificare							
	non accessibile/ non a norma							

PRIORITÀ

criterio	punteggio max	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	1
Rilievo tecnico: gravità delle non conformità rilevate	3	2
Segnalazioni pervenute (da amministrazione o da portatori d'interesse)	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	3

COMPUTO INTERVENTI

Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
E8b	Ingressi dall'esterno/ installazione scivolo per raccordo dislivello h3 cm	n	2	€ 250,00	€ 500,00
	SOMMA				€ 500,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4





NOME E FUNZIONE	Sala Vitruvio	E06
INDIRIZZO	Via Chiesa, Sant'Anastasio	

PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Stallo con largh. <3,2 ml, lungh. 6,0 ml se in linea	Posizione adiacente e segnaletica verticale e/o orizzontale	Continuità percorso fino all'ingresso dell'edificio	X

BARRIERA ARCH.	Descrizione	Tipo di intervento
ACCESSO EDIFICIO	Rampa senza corrimano	Installare corrimano
SERVIZIO IGIENICO	Assente	Attrezzare con sanitari
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	-	-
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE	È una sede elettorale	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	buona accessibilità/ a norma	X	X	X		X		
X	accessibilità limitata/ da qualificare							
X	non accessibile/ non a norma							

PRIORITÀ

criterio	punteggio max	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	1
Rilievo tecnico: gravità delle non conformità rilevate	3	2
Segnalazioni pervenute (da amministrazione o da portatori d'interesse)	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	3

COMPUTO INTERVENTI

Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
	Rampa esterna/ installazione corrimano inox	m	8	€ 80,00	€ 640,00
	Servizio igienico/ attrezzare con sanitari a norma, maniglione, modifica apertura porta	n	forfait	2.500,00	€ 2.500,00
	SOMMA				€ 3.140,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4





NOME E FUNZIONE	Palazzetto dello Sport	E07
INDIRIZZO	Via Einaudi	

PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Stallo con largh. <3,2 ml, lungh. 6,0 ml se in linea	Posizione adiacente e segnaletica verticale e/o orizzontale	Continuità percorso fino all'ingresso dell'edificio	

BARRIERA ARCH.	Descrizione	Tipo di intervento
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso pubblico a norma Ingresso atleti con gradino 3cm Uscite sicurezza con gradino 3cm	-installazione scivoli di raccordo lungh. 30 cm
SERVIZIO IGIENICO	Servizi igienici disabili assente	-adattamento servizio igienico con installazione sanitari, maniglione, porta
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Tribuna a norma	
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X		X		X

PRIORITÀ

criterio	punteggio max	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	2
Rilievo tecnico: gravità delle non conformità rilevate	3	1
Segnalazioni pervenute (da amministrazione o da portatori d'interesse)	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	3

COMPUTO INTERVENTI

Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
-	Servizio igienico con dimensioni a norma ma privo di sanitari e maniglione per traslazione/ installazione	1	forfait	€ 1.200,00	€ 1.200,00
E8b	Ingressi esterni/ installazione scivolo per dislivello h3 cm	n	2	€ 250,00	€ 500,00
	SOMMA				€ 1.700,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2




3



4



5

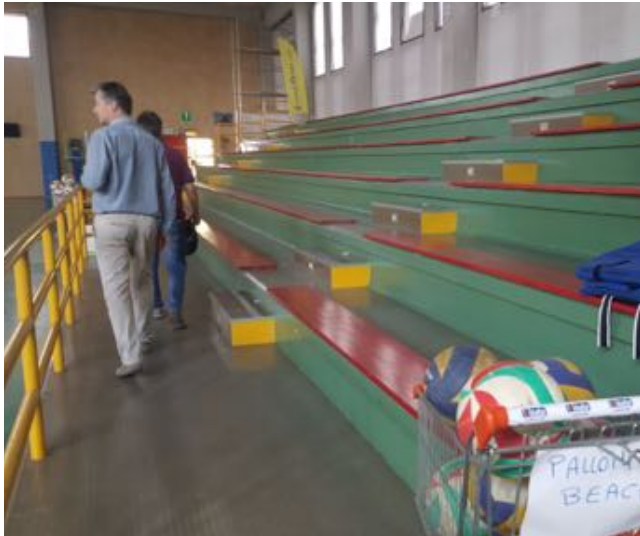

6





NOME E FUNZIONE	Campo sportivo comunale Trentin	E08
INDIRIZZO	Via Diaz	

PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Stallo con largh. <3,2 ml, lungh. 6,0 ml se in linea	Posizione adiacente e segnaletica verticale e/o orizzontale	Continuità percorso fino all'ingresso dell'edificio X	

BARRIERA ARCH.	Descrizione	Tipo di intervento
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso dalla strada non pavimentato	-Pavimentare ingresso
SERVIZIO IGIENICO	Bagno spettatori non accessibile	-Inserire scivolo e accorpare servizi igienici
COLLEGAMENTI VERTICALI	Tribuna non accessibile.	
FRUIBILITA' INTERNA	Zona bar parzialmente accessibile	-Pavimentare area
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ	Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X buona accessibilità/ a norma	X	X	X	X	X		
X accessibilità limitata/ da qualificare							
X non accessibile/ non a norma							

PRIORITÀ

criterio	punteggio max	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	1
Rilievo tecnico: gravità delle non conformità rilevate	3	3
Segnalazioni pervenute (da amministrazione o da portatori d'interesse)	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	4

COMPUTO INTERVENTI

Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
B1	Percorsi esterni zona tribuna, ingresso spettatori, bar/ pavimentazione con betonelle a secco	mq	120	€ 83,00	€ 9.960,00
-	Servizio igienico spettatori / intervento di adeguamento	n	forfait	€ 2.500,00	€ 2.500,00
E6	Ingresso spogliatoi atleti/ installazione rampa h15 cm	n	1	€ 900,00	€ 900,00
	SOMMA				€ 13.360,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	Cimitero Cessalto	E09
INDIRIZZO	Via Maggiore	

PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Stallo con largh. <3,2 ml, lungh. 6,0 ml se in linea	Posizione adiacente e segnaletica verticale e/o orizzontale	Continuità percorso fino all'ingresso dell'edificio	

BARRIERA ARCH.	Descrizione	Tipo di intervento
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso secondario con rampa.	-
SERVIZIO IGIENICO	Assente	-Inserire servizi igienici nel locale adiacente l'ingresso antico (ora adibito a magazzino)
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Percorsi parte antica non accessibili.	-Pavimentare vialetto in ghiaia
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	buona accessibilità/ a norma	X	X	X		X		
X	accessibilità limitata/ da qualificare							
X	non accessibile/ non a norma							

PRIORITÀ

criterio	punteggio max	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	2
Rilievo tecnico: gravità delle non conformità rilevate	3	2
Segnalazioni pervenute (da amministrazione o da portatori d'interesse)	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	4

COMPUTO INTERVENTI

Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
B1	Vialetto centrale in ghiaia/ pavimentazione in masselli	mq	70+2	€ 83,00	€ 11.620,00
-	Servizio igienico/ realizzazione nuovo servizio igienico	n	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	SOMMA				€ 17.620,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2




3



4



5

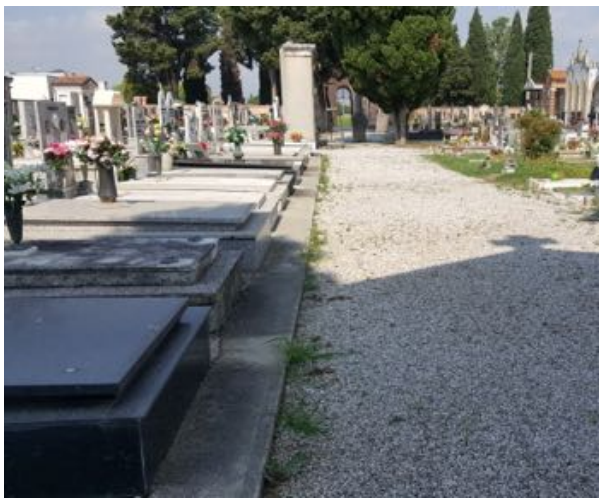

6





NOME E FUNZIONE	Cimitero S. Maria di Campagna	E10
INDIRIZZO	Via Maggiore	

PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Stallo con largh. <3,2 ml, lungh. 6,0 ml se in linea	Posizione adiacente e segnaletica verticale e/o orizzontale	Continuità percorso fino all'ingresso dell'edificio	

BARRIERA ARCH.	Descrizione	Tipo di intervento
ACCESSO EDIFICIO	Assenza corrimano nella rampa	Installare corrimano e segnale podotattile
SERVIZIO IGIENICO	Prevista la realizzazione con ampliamento colombari	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Mancanza pavimentazione nei percorsi interni	Realizzazione percorso pavimentato con masselli
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ	Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
<p>X buona accessibilità/ a norma</p> <p>X accessibilità limitata/ da qualificare</p> <p>X non accessibile/ non a norma</p>	X	X	X		X		

PRIORITÀ

criterio	punteggio max	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	2
Rilievo tecnico: gravità delle non conformità rilevate	3	2
Segnalazioni pervenute (da amministrazione o da portatori d'interesse)	2	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	10	4

COMPUTO INTERVENTI

Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
E4b	Rampa esterna/ installazione corrimano inox	m	8	€ 80,00	€ 640,00
B1	Vialetto centrale in ghiaia/ pavimentazione in masselli	mq	50x2	€ 83,00	€ 8.300,00
C2	Rampa e ingresso/ installaz. segnali podotattili	m	6	€ 50,00	€ 300,00
	SOMMA				€ 9.240,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4





NOME E FUNZIONE	Cimitero S. Anastasio	E11
INDIRIZZO	Via Chiesa	

PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Stallo con largh. <3,2 ml, lungh. 6,0 ml se in linea	Posizione adiacente e segnaletica verticale e/o orizzontale	Continuità percorso fino all'ingresso dell'edificio	X

BARRIERA ARCH.	Descrizione	Tipo di intervento
ACCESSO EDIFICIO	A norma pavimentato con rampa	Realizzazione parcheggio riservato (prevista realizz. nuovi parcheggi)
SERVIZIO IGIENICO	Assente	Realizzazione servizi igienici
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Pavimentazione perimetrali in corrispondenza dei colombari	Pavimentazione vialetto in ghiaia
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE	-	-

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

criterio	punteggio max	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	1
Rilievo tecnico: gravità delle non conformità rilevate	3	2
Segnalazioni pervenute (da amministrazione o da portatori d'interesse)	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	1
somma	8	4

COMPUTO INTERVENTI

Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
-	Realizzazione servizi igienici	n	forfait	€ 7.000,00	€ 7.000,00
B1	Vialetti interni/ pavimentazione in masselli	mq	25x2	€ 83,00	€ 4.150,00
	SOMMA				€ 11.150,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4

